SEC 3.4-2T-NC-GD

Alarko gizli döşeme tipi 2 borulu fancoil

Teknik Özellikler

BATARYA: 4 sıralı

SOĞUTMA: Giren hava sıcaklığı + 27°C d.b. + 19°C w.b. Su sıcaklığı + 7°C E.W.T. + 12°C L.W.T.

ISITMA: Giren hava sıcaklığı + 20°C Su sıcaklığı + 50°C

Soğutma şartları çerçevesinde su debisi

Hız		1	2	3	4	5	6
			MIN	**MED**		**MAX**	
Hava debisi	m^3/h	185	**235**	**270**	325	**385**	440
Toplam soğutma emisyonu	kW	1,34	**1,65**	**1,89**	2,21	**2,57**	2,88
Soğutma duyarlı emisyon	kW	0,96	**1,2**	**1,38**	1,62	**1,9**	2,14
Isıtma	kW	1,56	**1,94**	**2,23**	2,63	**3,07**	3,46
Dp Soğutma	kPa	3,7	**5,3**	**6,7**	8,9	**11,5**	14,1
Dp Isıtma	kPa	2,9	**4,2**	**5,4**	7	**9,2**	11,3
Fan	W	15	**20**	**25**	32	**41**	49
Ses gücü Lw	dB(A)	31	**36**	**40**	45	**49**	52
Ses basıncı (*) Lp	dB(A)	22	**27**	**31**	36	**40**	43

MIN-MED-MAKS = Standart bağıl hızlar.

(*) = Ses basıncı seviyeleri ses gücü seviyelerinden 9 dB(A) düşüktür ve 100 m3 çınlama alanına sahip bir mekan ve 0,5 sn. çınlama süresi için geçerlidir

Ebatlar

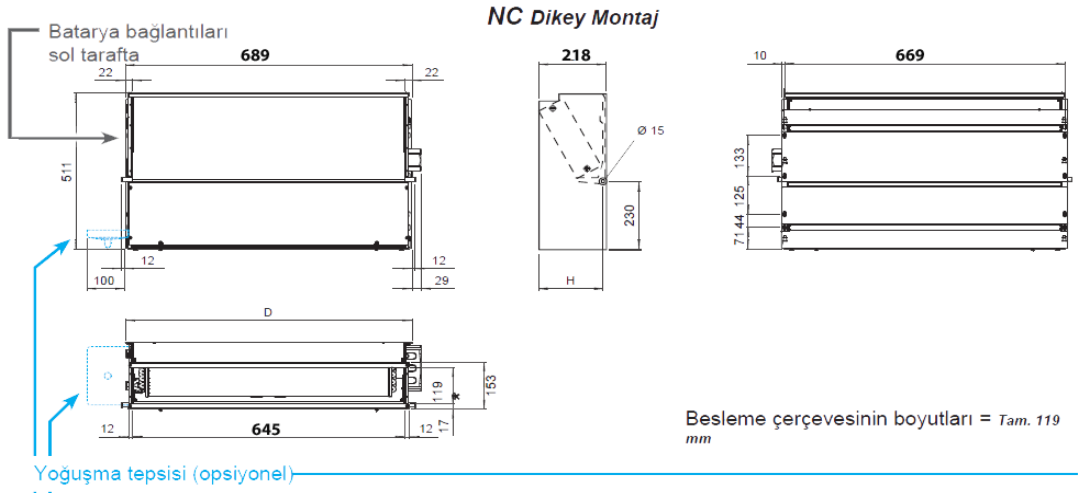

Ağırlık 16,3 kg Paketli Ağırlık 18,1 kg Su içeriği: 1,3 lt

Operasyon Limitleri

En yüksek giriş suyu sıcaklığı + 85 °C
En düşük giriş suyu sıcaklığı + 5 °C
Giren suyun sıcaklığı + 5°C'den düşükse lütfen teknik servis ile bağlantıya geçin
Maksimum çalışma basıncı 1000 kPa (10 bars)

Su debisi sınırları (l/h)

Alt sınır	150
Üst sınır	1000

SLR Dizayn İnşaat Mim. Müh. Enerji ve San. Tic. Ltd. Şti.
Bahçeşehir 1. Kısım mah. Seyhan Cad. Doğapark evleri C Blok No: 6 Başakşehir İstanbul
Tel: 0212 405 1309 www.slrenerji.com info@slrenerji.com