



SEC 3.4-2T-NC-GT

Alarko gizli tavan tipi 2 borulu fancoil

Teknik Özellikler

BATARYA: 4 sıralı

SOĞUTMA: Giren hava sıcaklığı + 27°C d.b. + 19°C w.b. Su sıcaklığı + 7°C E.W.T. + 12°C L.W.T.

ISITMA: Giren hava sıcaklığı + 20°C Su sıcaklığı + 50°C

Soğutma şartları çerçevesinde su debisi

Hız		1	2	3	4	5	6
			MIN	MED		MAX	
Hava debisi	m ³ /h	185	235	270	325	385	440
Toplam soğutma emisyonu	kW	1,34	1,65	1,89	2,21	2,57	2,88
Soğutma duyarlı emisyon	kW	0,96	1,2	1,38	1,62	1,9	2,14
Isıtma	kW	1,56	1,94	2,23	2,63	3,07	3,46
Dp Soğutma	kPa	3,7	5,3	6,7	8,9	11,5	14,1
Dp Isıtma	kPa	2,9	4,2	5,4	7	9,2	11,3
Fan	W	15	20	25	32	41	49
Ses gücü Lw	dB(A)	31	36	40	45	49	52
Ses basıncı (*) Lp	dB(A)	22	27	31	36	40	43


MIN-MED-MAKS = Standart bağlı hızlar.

(*) = Ses basıncı seviyeleri ses gücü seviyelerinden 9 dB(A) düşüktür ve 100 m³ çınlama alanına sahip bir mekan ve 0,5 sn. çınlama süresi için geçerlidir

Ebatlar

Yoğuşma tepsisi (opsiyonel)

NC Yatay Montaj

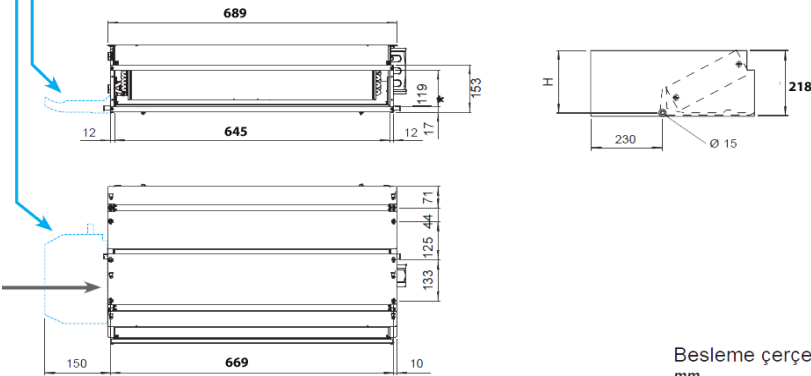

Besleme çerçevesinin boyutları = Tam. 119 mm

Ağırlık

16,3 kg

Paketli Ağırlık 18,1 kg

Su içeriği: 1,3 lt

Operasyon Limitleri

En yüksek giriş suyu sıcaklığı + 85 °C

En düşük giriş suyu sıcaklığı + 5 °C

Giren suyun sıcaklığı + 5°C'den düşüğe lütfen teknik servis ile bağlantıya geçin

Maksimum çalışma basıncı 1000 kPa (10 bars)

Su debisi sınırları (l/h)

Alt sınır	150
Üst sınır	1000

SLR Dizaın İnşaat Mim. Müh. Enerji ve San. Tic. Ltd. Şti.

Bahçeşehir 1. Kısım mah. Seyhan Cad. Doğapark evleri C Blok No: 6 Başakşehir İstanbul

Tel: 0212 405 1309 www.slrenerji.com info@slrenerji.com