



SEC 6.4-2T-NC-GD

Alarko gizli döşeme tipi 2 borulu fancoil

Teknik Özellikler

BATARYA: 4 sıralı

SOĞUTMA: Giren hava sıcaklığı + 27°C d.b. + 19°C w.b. Su sıcaklığı + 7°C E.W.T. + 12°C L.W.T.

ISITMA: Giren hava sıcaklığı + 20°C Su sıcaklığı + 50°C

Soğutma şartları çerçevesinde su debisi


Hız		1	2	3	4	5	6
		MIN		MED		MAX	
Hava debisi	m ³ /h	415	505	590	680	760	830
Toplam soğutma emisyonu	kW	2,83	3,38	3,86	4,38	4,79	5,13
Soğutma duyarlı emisyon	kW	2,07	2,49	2,86	3,27	3,6	3,87
Isıtma	kW	3,39	4,07	4,69	5,35	5,88	6,35
Dp Soğutma	kPa	14,4	19,7	24,8	30,9	36,2	40,9
Dp Isıtma	kPa	11	15,2	19,5	24,7	29,3	33,5
Fan	W	37	46	55	67	78	88
Ses gücü Lw	dB(A)	37	42	46	49	52	54
Ses basıncı (*) Lp	dB(A)	28	33	37	40	43	45

MIN-MED-MAKS = Standart bağlı hızlar.

(*) = Ses basıncı seviyeleri ses gücü seviyelerinden 9 dB(A) düşüktür ve 100 m³ çınlama alanına sahip bir mekan ve 0,5 sn. çınlama süresi için geçerlidir

Ebatlar

NC Dikey Montaj

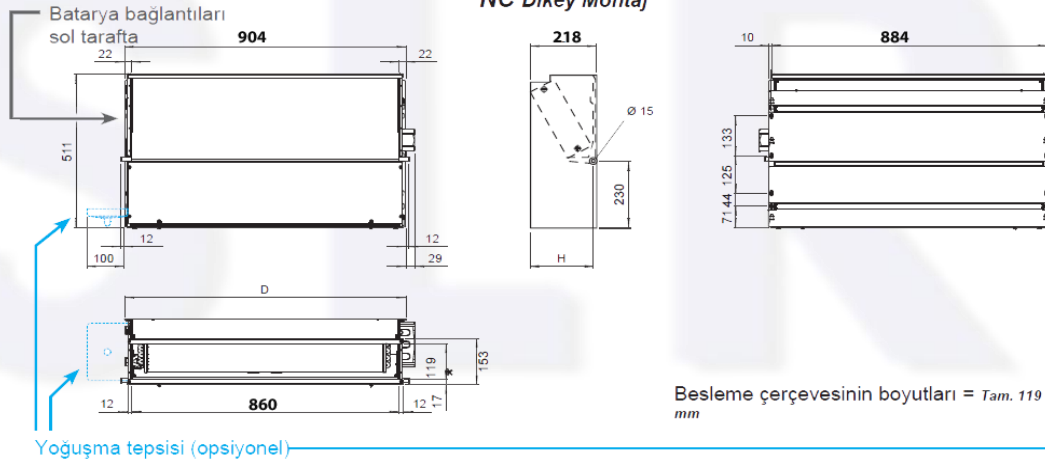

Ağırlık

21,8 kg

Paketli Ağırlık 24,1 kg

Su içeriği: 2,2 lt

Operasyon Limitleri

En yüksek giriş suyu sıcaklığı + 85 °C

En düşük giriş suyu sıcaklığı + 5 °C

Giren suyun sıcaklığı + 5°C'den düşükse lütfen teknik servis ile bağlantıya geçin

Maksimum çalışma basıncı 1000 kPa (10 bars)

Su debisi sınırları (l/h)

Alt sınır	150
Üst sınır	1500

SLR Dizaın İnşaat Mim. Müh. Enerji ve San. Tic. Ltd. Şti.

Bahçeşehir 1. Kısım mah. Seyhan Cad. Doğapark evleri C Blok No: 6 Başakşehir İstanbul

Tel: 0212 405 1309 www.slrenerji.com info@slrenerji.com