SEC 9.4-2T-NC-GD

Alarko gizli döşeme tipi 2 borulu fancoil

Teknik Özellikler

BATARYA: 4 sıralı

SOĞUTMA: Giren hava sıcaklığı + 27°C d.b. + 19°C w.b. Su sıcaklığı + 7°C E.W.T. + 12°C L.W.T.

ISITMA: Giren hava sıcaklığı + 20°C Su sıcaklığı + 50°C

Soğutma şartları çerçevesinde su debisi

Hız		1	2	3	4	5	6
			MIN		**MED**		**MAX**
Hava debisi	m^3/h	735	**830**	980	**1210**	1365	**1500**
Toplam soğutma emisyonu	kW	4,42	**4,88**	5,57	**6,54**	7,13	**7,6**
Soğutma duyarlı emisyon	kW	3,36	**3,72**	4,29	**5,11**	5,63	**6,05**
Isıtma	kW	5,59	**6,22**	7,14	**8,53**	9,38	**10,08**
Dp Soğutma	kPa	9	**10,6**	13,4	**17,8**	20,7	**23,2**
Dp Isıtma	kPa	7,2	**8,7**	11,1	**14,8**	17	**19,3**
Fan	W	78	**92**	108	**134**	152	**176**
Ses gücü Lw	dB(A)	47	**50**	54	**58**	62	**64**
Ses basıncı (*) Lp	dB(A)	38	**41**	45	**49**	53	**55**

MIN-MED-MAKS = Standart bağıl hızlar.

(*) = Ses basıncı seviyeleri ses gücü seviyelerinden 9 dB(A) düşüktür ve 100 m3 çınlama alanına sahip bir mekan ve 0,5 sn. çınlama süresi için geçerlidir

Ebatlar

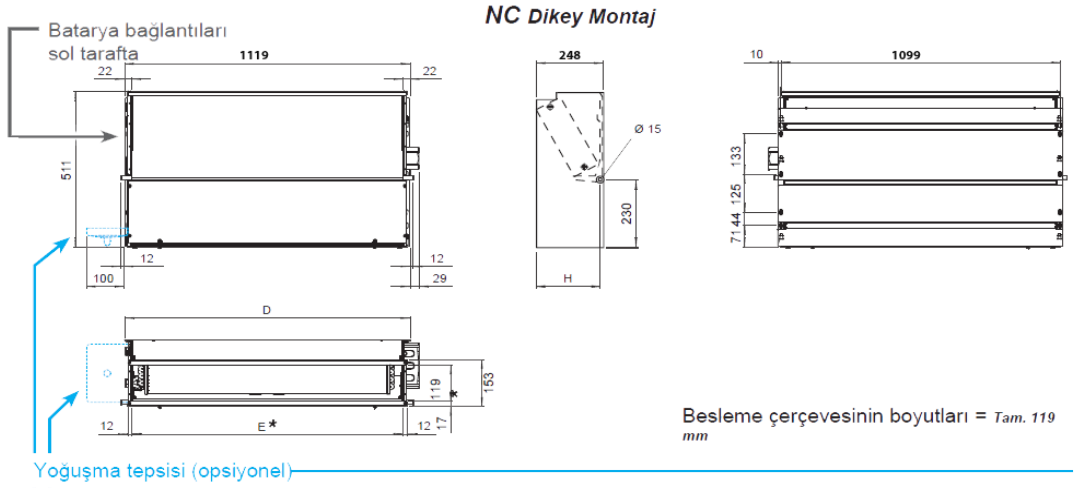

Ağırlık 28,8 kg Paketli Ağırlık 31,9 kg Su içeriği: 2,8 lt

Operasyon Limitleri

En yüksek giriş suyu sıcaklığı + 85 °C
En düşük giriş suyu sıcaklığı + 5 °C
Giren suyun sıcaklığı + 5°C'den düşükse lütfen teknik servis ile bağlantıya geçin
Maksimum çalışma basıncı 1000 kPa (10 bars)

Su debisi sınırları (l/h)

Alt sınır	300
Üst sınır	2250

SLR Dizayn İnşaat Mim. Müh. Enerji ve San. Tic. Ltd. Şti.
Bahçeşehir 1. Kısım mah. Seyhan Cad. Doğapark evleri C Blok No: 6 Başakşehir İstanbul
Tel: 0212 405 1309 www.slrenerji.com info@slrenerji.com